


Псевдокласи


Властивості гіперпосилання засобами CSS можна визначати по-різному, залежно від того, відвідали вже посилання, чи активне воно, чи знаходиться покажчик миші над посиланням. Це дозволяє додати цікаві ефекти на веб-сайт. Щоб оформити гіперпосилання засобами CSS, треба використовувати так звані **псевдокласи**.

Псевдоклас дозволяє враховувати різні стани або події при визначенні властивостей html-тега. У гіперпосилання є декілька станів та подій.

- Псевдоклас: **link**: використовується для посилань на сторінки, які користувач ще не відвідував.
- Псевдоклас: **active**: використовується для активних посилань
- Псевдоклас: **visited**: Псевдоклас: visited використовується для посилань на сторінки, які відвідав користувач.
- Псевдоклас: **hover**: використовується для посилань, над якими знаходиться вказівник миші.

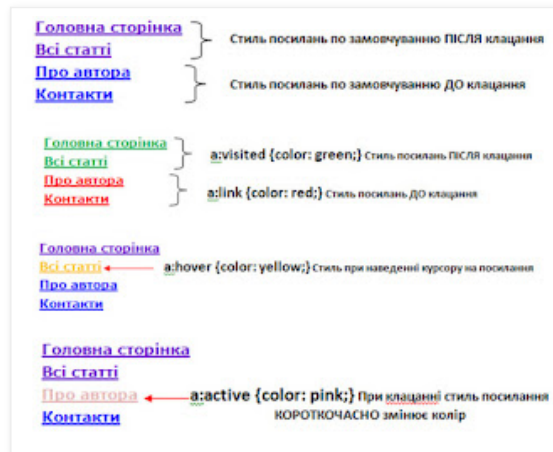

Приклад застосування псевдокласів до гіперпосилань:

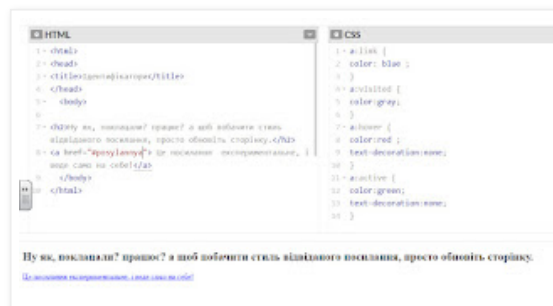

код прикладу можна переглянути [тут](#)

Завдання для самостійного виконання:

1. Створити файл у якому розмістити посилання на Вікіпедію (інформація про веб-розробку), посилання на блог з уроками CSS, посилання на довідник по CSS (htmlbook.ru). Посилання зробити у вигляді списку
2. У файлі CSS прописати наступні правила:
 - для посилань:** колір шрифту - #cc0000, шрифт - напівжирний
 - для посилань після відвідування:** колір шрифту - #990000, відмінити підкреслення у посилання
 - для посилань при наведенні курсору:** колір шрифту - #ff0000, відмінити підкреслення у посилання, змінити вигляд курсору (властивості CSS для курсорів [переглянути тут](#))
 - для посилань короткочасна зміна стилю:** колір шрифту - #990000, колір фону - #ff0000, відмінити підкреслення у посиланні